

*Micro-ordinateurs,
informations, idées, trucs et astuces*

Utiliser MySql

Auteur : François CHAUSSON

Date : 8 mai 2010

Référence : utiliser MySql.doc

Préambule


Voici quelques informations utiles réunies ici initialement pour un usage personnel en espérant qu'elles puissent aider d'autres utilisateurs de micro-informatique.

Ces informations sont présentées sans démarche pédagogique ; si un niveau de détail était nécessaire sur un sujet particulier, ne pas hésiter à me demander.

Ce document

Il fait partie de l'ensemble documentaire *Micro-ordinateurs, informations, idées, trucs et astuces* qui couvre ces sujets :

1. *La micro-informatique*, en 2 tomes
2. *L'Internet*, en 2 tomes

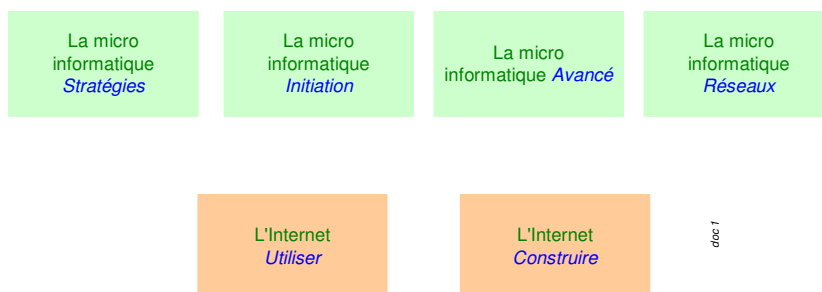

3. *Des Trucs HTML et Javascript*
4. *Des notices d'utilisation de divers logiciels*¹

Tout commentaire à propos de ce document pourrait être adressé à :

pcinfosmicro@francois.chausson.name

Ce document est régulièrement mis à jour sur : <http://fcfamille.free.fr/>²

Ce document est protégé par un Copyright ; sa propriété n'est pas transmissible et son utilisation autre que la lecture simple doit être précédée d'un accord explicite de son auteur.

¹ ZoneAlarm, AVG, ...

² Site à accès contrôlé

Table des matières

PREAMBULE	2
Ce document	2
MYSQL	4
INSTALLATION	5
Lancement	6
UTILISATION	7
ANNEXES	8

MySql

MySql est un aaaaaa.

Installation

Charger :

mysql-essential-5.1.46-win32.msi



L'installation n'est pas compliquée, il suffit de lire les instructions à l'écran.

Lancement

Une fois installé, le lancement de MySQL se fait à partir d'une fenêtre MSDOS en lançant `mysqld` (ou `mysqld-opt`) ou `mysql-shareware` (selon votre version) avec quelques paramètres.

- `--language=french` permet, par exemple, d'avoir les messages MySQL en français.
- `--skip-grant-tables` permet de ne pas utiliser les privilèges MySQL (évite de devoir créer les users en local).
- `--skip-name-resolve` pour ne pas résoudre les [noms d'hôtes](#).
- `--port=3306` pour préciser le [numéro de port](#).

Voici un exemple de ligne de commande pour lancer MySQL :

```
c:\mysql\bin\mysqld-opt --skip-name-resolve --skip-grant-tables  
--language=french --port=3306
```

Pour fermer MySQL :

```
C:\mysql\bin\mysqladmin -u root shutdown
```

Il peut être pratique de créer deux fichiers batch (d'extension *.bat*) dans le répertoire bin de MySQL (*c:\mysql\bin*), *cmysql.bat* et *fmysql.bat*, par exemple, et d'y insérer les deux lignes de commande afin de ne pas avoir à saisir la ligne de commande à chaque lancement ou fermeture de MySQL.

Utilisation

Annexes